PREMIUM
BWT bestmax
best water technology

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY
water + more

Die Wasseroptimierung der Extraklasse für die Gastronomie

- **Flexibel – nur ein Anschlussfilterkopf für alle Filtertypen**
- **Kapazität reicht für 5440 L perfekt mineralisiertes Wasser**
- **Einfach – schneller Filterwechsel, einfaches Einweg-System**
- **Kostengünstig – ideal für kompakte Gastro-Geräte**

Mit bestmax PREMIUM entfernen Sie zuverlässig die Karbonathärte sowie Gesamthärte und schützen Ihre Maschinen vor Kalkablagerungen.

bestmax PREMIUM mit der AromaPLUS-Formel
- PREMIUM-Geschmack in Tasse und Becher
- Ausgewogene Mineralisierung zugunsten von Magnesium

Top-Technologie
Mit allen Vorteilen von bestmax Standard-Filterkerzen
- Höchste Effizienz mit 5-fach-Filtration
- Filtration auch des Bypass-Wassers
- Horizontal und vertikal einsetzbar
- Bypass-Einstellung einmalig direkt am Filterkopf
- Automatischer Wasserstopp beim Filterwechsel

bestmax PREMIUM
Wenn Kaffee oder Tee flach und fade schmecken, muss das nicht unbedingt an der Bohne oder der Teesorte liegen. Das Wasser oder vielmehr ein gestörtes Verhältnis der Mineralien im Wasser kann genauso dafür verantwortlich sein.

Mit bestmax PREMIUM und seiner AromaPLUS-Formel können Sie das sofort ändern. Diese bahnbrechende Innovation zur Wasseroptimierung von BWT water+more bringt den Mineralienhaushalt im Wasser wieder in ein ausgewogenes Gleichgewicht. Besonders das essenzielle Mineral „Magnesium“ profitiert davon. Es bringt die Aromen von Kaffee, Tee oder Kakao wieder richtig zum Klingen. Aber auch pur macht bestmax PREMIUM-Wasser eine gute Figur. Gut gekühlt, in einer Karaffe serviert, ist es ein vorzüglicher Begleiter: frei von Partikeln, geruchsneutral mit einer ausgewogenen mineralischen Note ist es ein Hochgenuss für Gourmets.

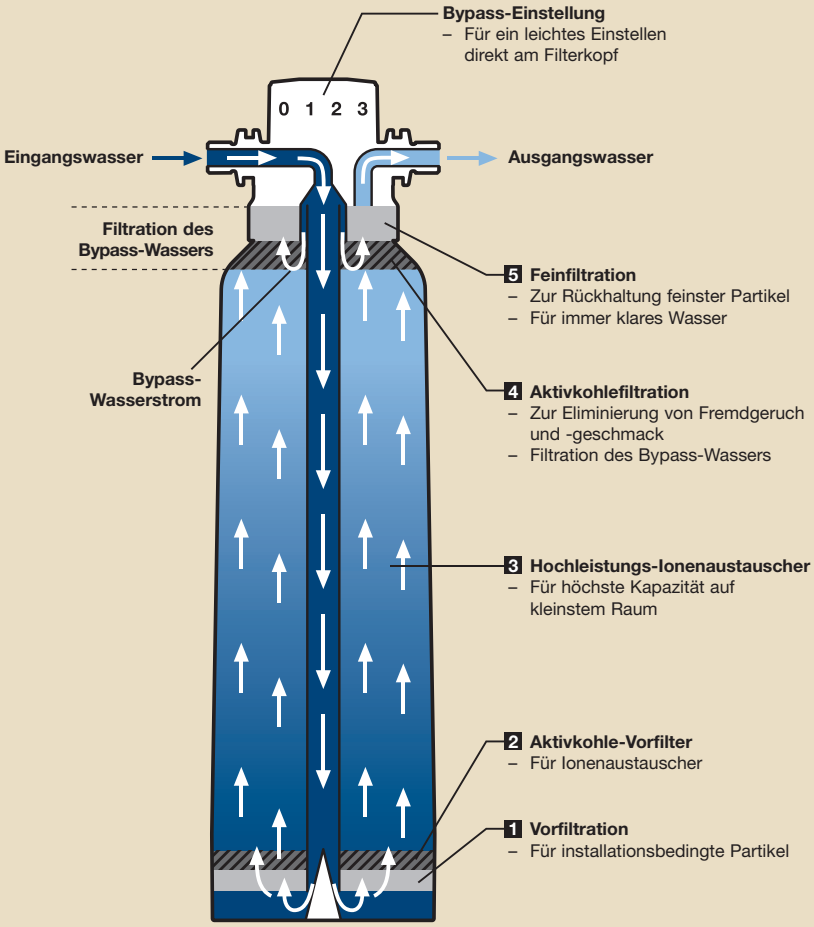

Aufbau einer bestmax-PREMIUM-Filterkerze mit 5-fach-Filtration

Technische Daten*

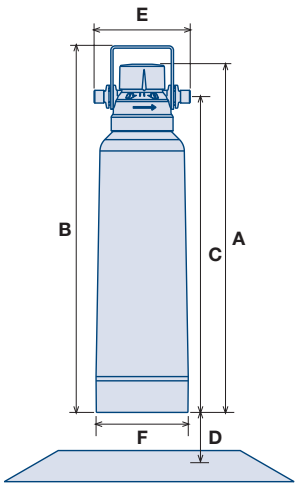

bestmax-PREMIUM-Typ	S	V	M	XL	2XL
Anschlussgewinde (in/out)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Typische Kapazität bei 14 °dGH in Liter, gerundet** (Heißgetränkebereiter [1]ohne Dampf, [2]mit Dampf)	580[1] 485[2]	1.400[1] 1.165[2]	2.100[1] 1.750[2]	3.340[1] 2.785[2]	5.440[1] 4.535[2]
Eingangsdruck, min.–max. in bar	2–8	2–8	2–8	2–8	2–8
Wassertemperatur, min.–max. in °C	4–40	4–40	4–40	4–40	4–40
Umgebungstemperatur, min.–max. in °C	4–60	4–60	4–60	4–60	4–60
Gesamthöhe ohne Bügel (A) in mm	360	420	475	500	574
Gesamthöhe mit Bügel (B) in mm	385	445	500	530	600
Anschlusshöhe (C) in mm	310	370	425	450	520
Abstand zum Boden (D) in mm	65	65	65	65	65
Einbaulänge (E) in mm	125	125	125	125	125
Ø Filterkerze (F) in mm	88	115	130	145	185
Gewicht in kg, ca.	0,9	2,3	2,8	4,0	7,8
Bestell-Nr. Installations-Set	FS22P01A00	FS23P01A00	FS24P01A00	FS28P01A00	FS30P01A00
Bestell-Nr. Filterkerze	FS22P00A00	FS23P00A00	FS24P00A00	FS28P00A00	FS30P00A00

* Änderungen vorbehalten.
** bei 14 °dGH und empfohlener Bypass-Einstellung.

Einstellungen und Kapazitäten

Vending, ohne Dampferzeugung		Verschnitt	Filterkapazität in Litern S	V	M	XL	2XL
Gesamthärte in °dGH*	≤7	3	1285	3085	4625	7370	12000
	8	3	1125	2700	4050	6450	10500
	9	3	1000	2400	3600	5730	9330
	10	3	900	2160	3240	5160	8400
	11	3	740	1780	2670	4255	6925
	12	3	680	1630	2450	3900	6350
	13	3	625	1505	2260	3600	5860
	14	3	580	1400	2100	3340	5440
	15	3	540	1305	1960	3120	5080
	16–18	3	455	1100	1650	2625	4275
	19–21	3	385	925	1385	2210	3600
	22–24	3	330	800	1200	1910	3110
	≥25	2	290	700	1055	1680	2735

Heißgetränkebereiter mit Dampferzeugung		Verschnitt	Filterkapazität in Litern S	V	M	XL	2XL
Gesamthärte in °dGH*	≤7	3	1070	2570	3855	6140	10000
	8	3	935	2250	3375	5375	8750
	9	3	830	2000	3000	4775	7775
	10	3	750	1800	2700	4300	7000
	11	2	615	1485	2225	3545	5775
	12	2	565	1360	2040	3250	5290
	13	2	520	1255	1885	3000	4885
	14	2	485	1165	1750	2785	4535
	15	2	450	1085	1630	2600	4235
	16–18	1	380	915	1375	2190	3565
	19–21	1	320	770	1155	1840	3000
	22–24	1	275	665	1000	1590	2590
	≥25	1	240	585	880	1400	2280

** Die Kapazitäten können je nach lokaler Wasserqualität und Durchflussgeschwindigkeit um bis zu ±5 % schwanken. Hier dargestellt sind minimale Kapazitäten je °Gesamthärte. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte BWT water+more.

Lieferumfang (Installations-Set)

- Filterkerze (S, V, M, XL oder 2XL)
- Universalfilterkopf mit ⅜"-Außengewinde, Bypass-Einstellung und Rückflussverhinderer
- Wandhalterung (ohne Befestigungsmaterial)
- Einbau- und Bedienungsanleitung

Zubehör

- Anschlussschlauch 1.500 mm
  Bestell-Nr.:
  FS00Y01F00 (⅜"×⅜")
  FS00Y02F00 (⅜"×¾")

NEU

- bestflush – Entlüftungs- und Spülventil, ⅜"×⅜"
  Bestell-Nr.: FS00Y51A00
- Heißgetränke-Testkit zur Bestimmung der Karbonat- und Gesamthärte im Trinkwasser
  Bestell-Nr.: YS00Y01A00

water+more by BWT GmbH
Spiegelgasse 13
D-65183 Wiesbaden
Tel.: +49.611.58019-0
Fax: +49.611.58019-22
info@water-and-more.de

BWT water + more GmbH
Division water + more Österreich
Vogelsangstraße 3
A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164
Telefax +43 6232 27292-1164
kundenservice@bwt.at

www.water-and-more.com

BWT BEST WATER TECHNOLOGY
water + more